

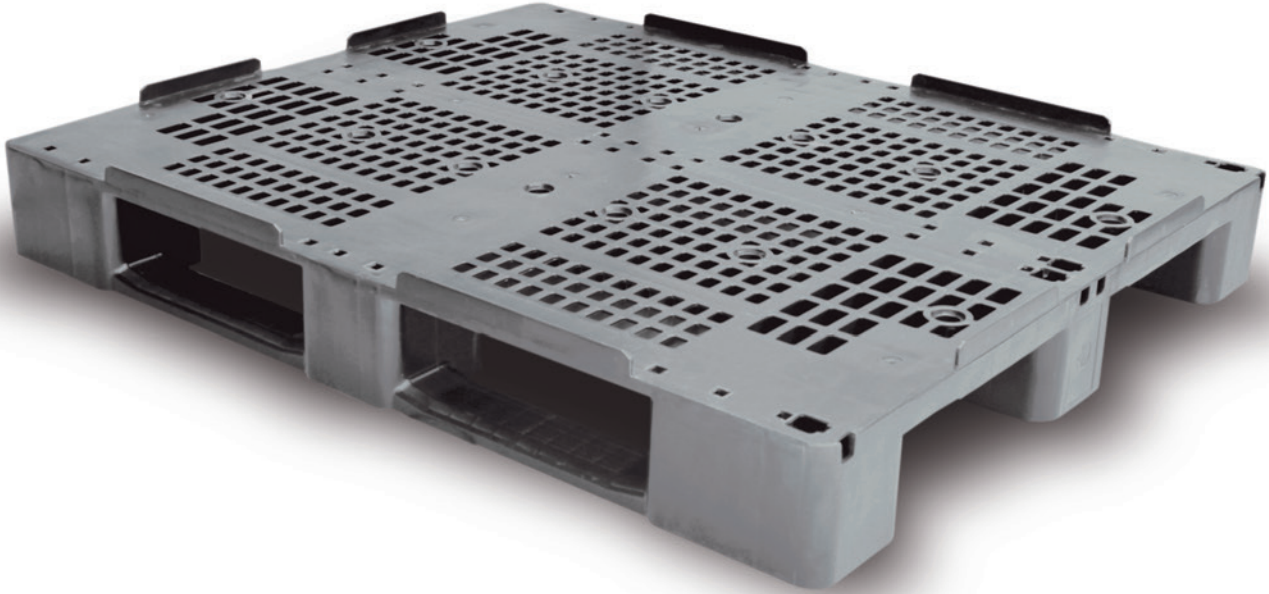


PALET C3

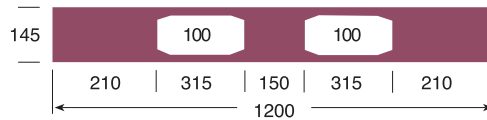

C3

SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	CARGA SOBRE RACK
3 travesaños longitudinales	L.1200,A.1000,h.145mm.	13,000 kgs.	Gris	HDPE	hasta 1000kgs	5000kgs	500kgs



Los palets C3 están fabricados con polietileno de alta densidad garantizando los requerimientos sanitarios actuales.

Los travesaños tienen una inclinación para facilitar su manejo con transpaletas y carretillas elevadoras.

Por su estructura, son muy fáciles de limpiar y su resistencia a la temperatura es de -40°C hasta +70°C.


Se pueden termografar con su logo o anagrama.



Posibilidad de insertar 3 ó 4 refuerzos metálicos para resistir en rack hasta 1250 Kgs.



Alojamiento para topes antideslizantes para asegurar la estabilidad de la carga durante su manipulación y transporte. Opcionales.



Superficie perforada para una fácil manipulación y limpieza.



Rebordes perimetrales standard de 7mm., que pueden ser de 22 mm. bajo demanda, para una mayor seguridad de la carga.

C3-3R

PALET C3 CON TRES REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

PESO	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	CARGA SOBRE RACK
15,000 kgs.	1250kgs	5000kgs	1000kgs

C3-4R

PALET C3 CON CUATRO REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

PESO	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	CARGA SOBRE RACK
15,600 kgs.	1500kgs	5000kgs	1250kgs