

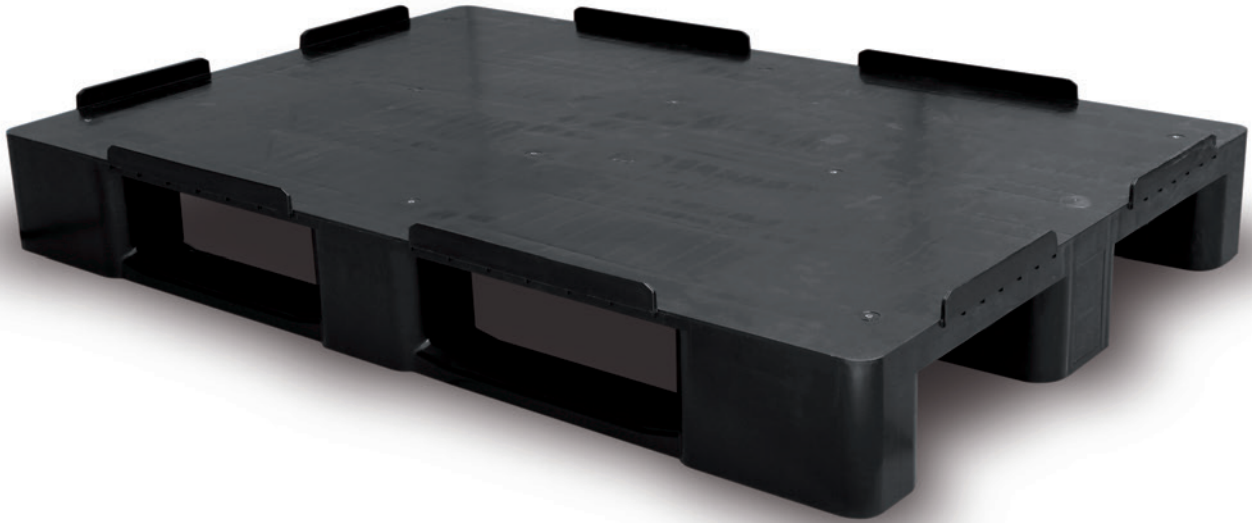


PALET LISO ECO C1C

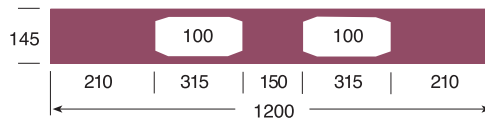


ECO C1C

SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	CARGA SOBRE RACK
3 travesaños longitudinales	L.1200,A.800,h.145mm.	12,600 kgs.	Negro	HDPE Reciclado	hasta 1000kgs	hasta 4000kgs	500kgs




Travesaños con rebordes redondeados para una fácil manipulación.

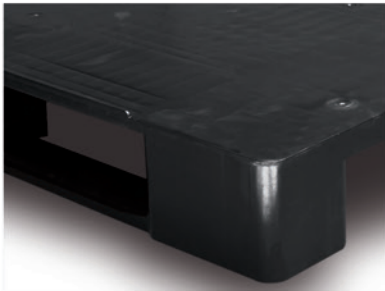

Posibilidad de rebordes perimetrales exteriores.



Palet monoblock asegurando una mayor resistencia.



Rebordes perimetrales standard de 7mm., que pueden ser de 22 mm. bajo demanda, para una mayor seguridad de la carga.



ECO C1C-3R PALET C1 CON TRES REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

PESO	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	CARGA SOBRE RACK
14,700 kg.	1250 kgs.	5000 kgs.	1000 kgs.

ECO C1C-4R PALET C1 CON CUATRO REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

PESO	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	CARGA SOBRE RACK
15,400 kg.	1500 kgs.	5000 kgs.	1250 kgs.