

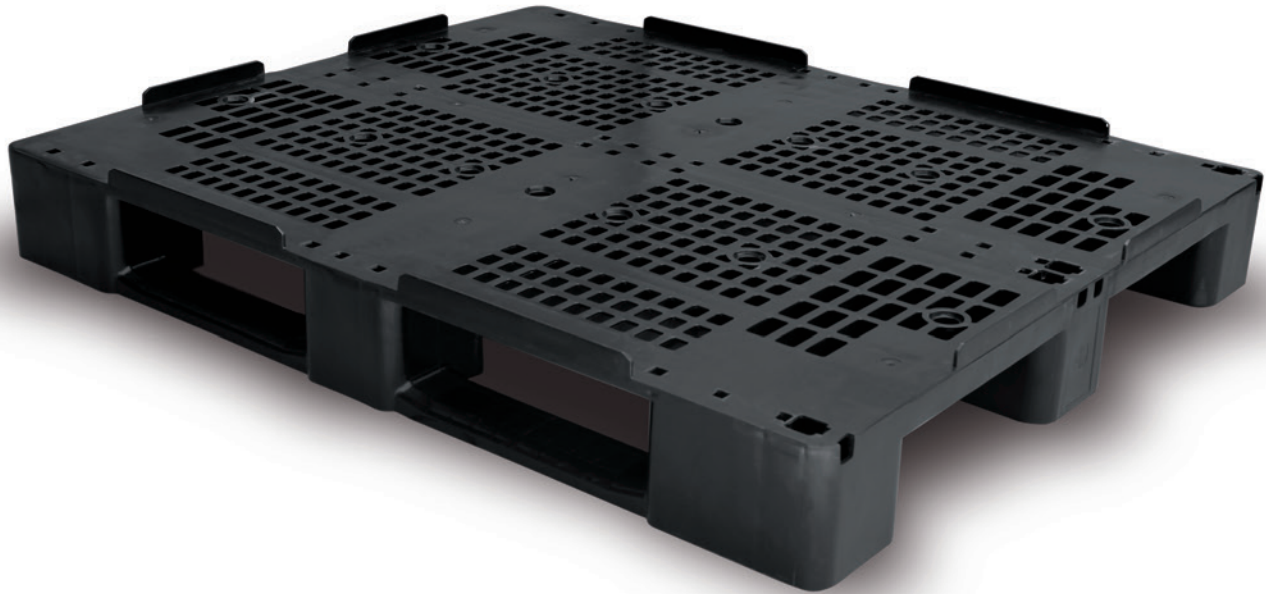


# PALET ECO C3

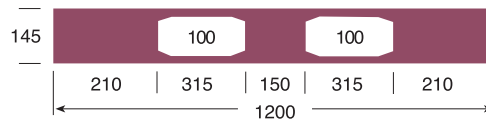

## ECO C3

SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	CARGA SOBRE RACK
3 travesaños longitudinales	L.1200,A.1000,h.145mm.	13,000 kgs.	Negro	HDPE reciclado	hasta 1000kgs	5000 kgs	500 kgs



Los palets ECO C3 están fabricados con polietileno de alta densidad reciclado obteniendo una gran resistencia y fiabilidad.

Los travesaños tienen una inclinación para facilitar su manejo con transpaletas y carretillas elevadoras.

Por su estructura monobloc, son muy fáciles de limpiar y ofrecen una mayor resistencia al impacto.


Se pueden termograbar con su logo o anagrama.



Posibilidad de insertar 3 ó 4 refuerzos metálicos para resistir en rack hasta 1250 Kgs.



Alojamiento para topes antideslizantes para asegurar la estabilidad de la carga durante su manipulación y transporte. Opcionales.



Superficie perforada para una fácil manipulación y limpieza.



Rebordes perimetrales standard de 7mm., que pueden ser de 22 mm. bajo demanda, para una mayor seguridad de la carga.

## ECO C3-3R PALET ECO C3 CON TRES REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

PESO	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	CARGA SOBRE RACK
15,000 kgs.	1250 kgs	5000kgs	1000kgs

## ECO C3-4R PALET ECO C3 CON CUATRO REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

PESO	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	CARGA SOBRE RACK
15,600 kgs.	1500 kgs	5000kgs	1250kgs